



ROHRINNEN UND AUSSENBESCHICHTUNGEN

ROHRINNENBESCHICHTUNG




AUTOMATIKPISTOLEN UND SCHLEUDERRÄDER FÜR MANUELLE UND AUTOMATISCHE LANZEN


Rohre mit einem Durchmesser von 50 - 800 mm werden mit einem Schleuderrad von innen beschichtet ohne das Rohr zu drehen. Die Beschichtung erfolgt in der Rückwärtsbewegung der eingesetzten Verfahrenseinheit. Für Rohre mit einem Durchmesser von 50 - 100 mm benötigt man ein Schleuderrad mit zwei Zentriervorrichtungen passend für den entsprechenden Rohrdurchmesser. Für Rohre mit einem Durchmesser von 100 - 400 mm (optional bis 800 mm) bieten wir stufenlos verstellbare Zentriervorrichtungen an. Zu einer kompletten Ausrüstung für Rohrinnenbeschichtung mit Schleuderrädern gehören eine Regeleinheit mit Automatikventil zur Montage an der Pumpe inklusive aller material- und luftführenden Schläuche. Basierend auf dieser Ausrüstung bieten wir auch eine Handpistole für manuelle Innenbeschichtungen von Rohren, Bögen und Winkel bis 3 m Länge an. Größe und Form des Schleuderrades sind abhängig vom Rohrdurchmesser und den Materialien.

EINSATZ

- Rohrinnenbeschichtung mit Automatikpistolen für manuelle oder automatische Spritzlanzen
- Innenbeschichtung von verlegten Rohren mit Robotertechnik und Schleuderrad
- Schleuderradsysteme für Rohre ab 50 mm Durchmesser
- Selbst Winkel und Abzweigungen wurden mit einem Schleuderrad auf Handlanze erfolgreich beschichtet
- Spezialspritzeinrichtung für die Muffenbeschichtung von Gußrohren (Durchmesser: 80 - 800 mm)

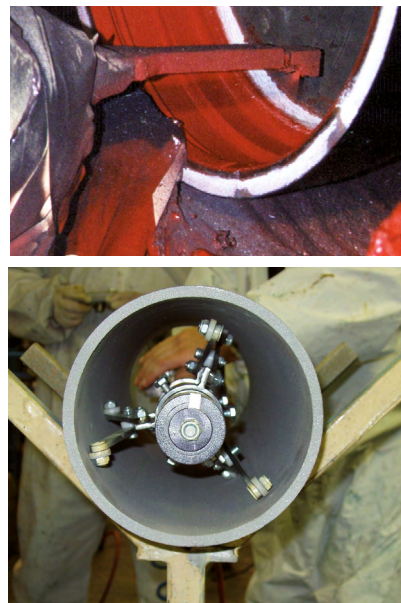


HINWEIS:
Für die Innenbeschichtung von Rohren mit größeren Durchmessern und der Außenbeschichtung von Rohren bieten wir separate Lösungen auf Anfrage an.



Schleuderrad komplett
ø 33 mm Best.-Nr. 0656957
ø 45 mm Best.-Nr. 0656958
ø 90 mm Best.-Nr. 0656959




Automatikventil für
Rohrinnenbeschichtung
Best.-Nr. 0655976




Zentriervorrichtung mit Rollen
69-78,5 mm Best.-Nr. 0657948
77,5-97 mm Best.-Nr. 0657949




ø 50 mm Best.-Nr. 0658050
ø 60 mm Best.-Nr. 0658051
ø 65 mm Best.-Nr. 0658052

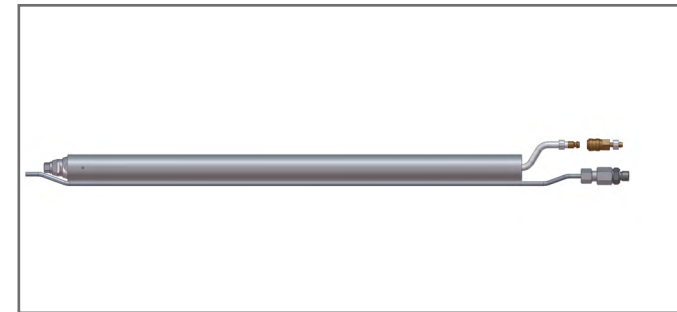

Lanze mit Motor ab 600 mm Länge
Best.-Nr. 0656960

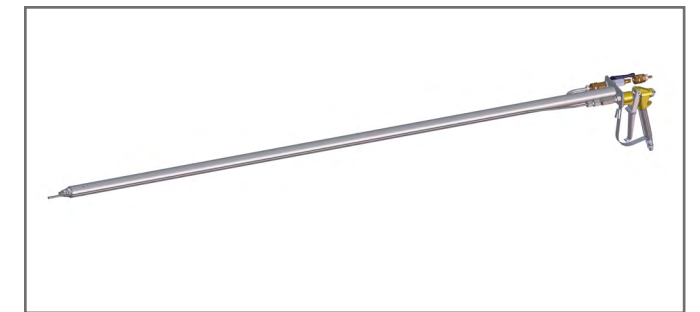

Handlanze mit Pistole 1800 mm lang
Best.-Nr. 0656948

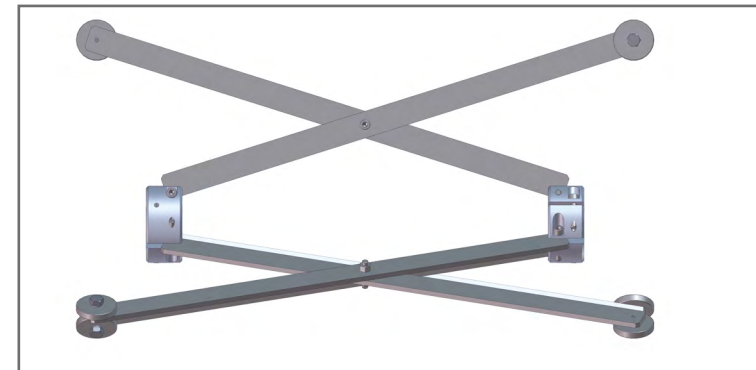


1. Führung ø 100 - ø 400 mm für Lanze
Best.-Nr. 0656954

2. Führung ø 400 - ø 800 mm für Lanze
Best.-Nr. 0656956


Umbausatz ø 400 - ø 800 mm (von Pos. 1 auf Pos. 2)
Best.-Nr. 0649924

Führung ø 100 - ø 400 mm für Lanze „Arme“ aus Alu
(für Handlanze) Best.-Nr. 0656949

Luft- und Materialschläuche auf Anfrage

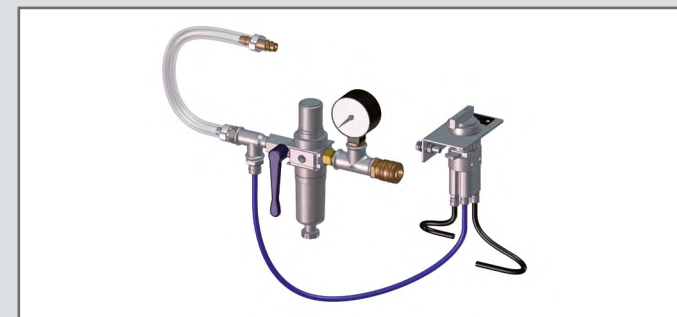

Regeleinheit für Rohrinnenbeschichtung
Best.-Nr. 0655044

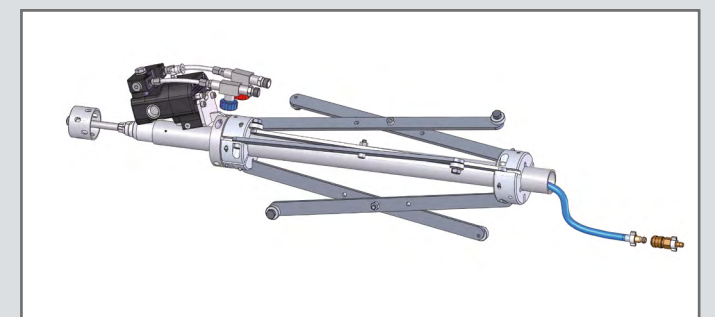

PU Automatik-Gun 4040 für Rohrinnenbeschichtung mit Polyurea
Best.-Nr. 0659289 • Führung ø 210 - ø 400 mm
(Größere Durchmesser auf Anfrage)

GERÄTEPROGRAMM



Hauptsitz und Produktion Germany

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1-3
35633 Lahnau, Germany
Phone: +49 (0) 6441 609-0

www.wiwa.de

WIWA Partnerschaft USA

WIWA LLC – USA, Canada, Latin America
107 N. Main St.
P.O. Box 398, Alger, OH 45812
Tel.: +1-419-757-0141
Fax: +1-419-549-5173
Toll-Free: +1-855-757-0141

www.wiwausa.com

www.wiwa.de



WIWA FLEXIMIX 2, elektronische Mehrkomponenten-Spritzanlagen



WIWA DUOMIX, pneumatische Mehrkomponenten-Spritzanlagen



WIWA DUOMIX PU HX, hydraulische Mehrkomponenten-Spritzanlagen



WIWA DUOMIX 333 PFP ATEX, für Brandschutzmaterialien



WIWA HERKULES 333 GX, Airless-Farbspritzanlagen



Extrusionsanlagen